

ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED DLA MASZYN I URZĄDZEŃ

MODLIGHT XTREME 440

IDEALNE OŚWIETLENIE

Moduł Modlight XTREME 440 wyposażony w gniazdo przyłączeniowe M12 został stworzony z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych. Jest wytrzymały i zapewnia doskonałe oświetlenie na poziomie porównywalnym ze światłem dziennym. W Modlight XTREME 440 zastosowano nowoczesny sposób przyłączania. Przewody ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości pozwalają na łatwe, bezpieczne i oszczędne przyłączenie modułów.

ZALETY

- 100% hermetyczny, nawet w przypadku agresywnych emulsji
- Wyjątkowa jasność, porównywalna ze światłem dziennym
- Energooszczędna technologia LED – bezobsługowy i wytrzymały
- Stopień ochrony IP69K – dla najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych

MODLIGHT XTREME 440 TO SIĘ SPRZEDAJE...

- Wytrzymała obudowa z pokrywą ze stali nierdzewnej
- Ciągła praca przy temperaturze otoczenia do +55°C
- Zintegrowane gniazdo M12 wykonane ze stali nierdzewnej V2A

INNOWACYJNY SPOSÓB PRZYŁĄCZANIA – M12 PROTECT Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ODWRÓCENIEM BIEGUNOWOŚCI

Złącze M12 jest wyposażone w zintegrowane zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości. Pozwala to na ochronę przed błędami w okablowaniu i zwarzami. Dioda LED informuje w przejrzysty i niezawodny sposób o aktualnym stanie pracy.


M12 PROTECT



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Idealnie
dobre
produkty!

SZAFA ROZDZIELCZA

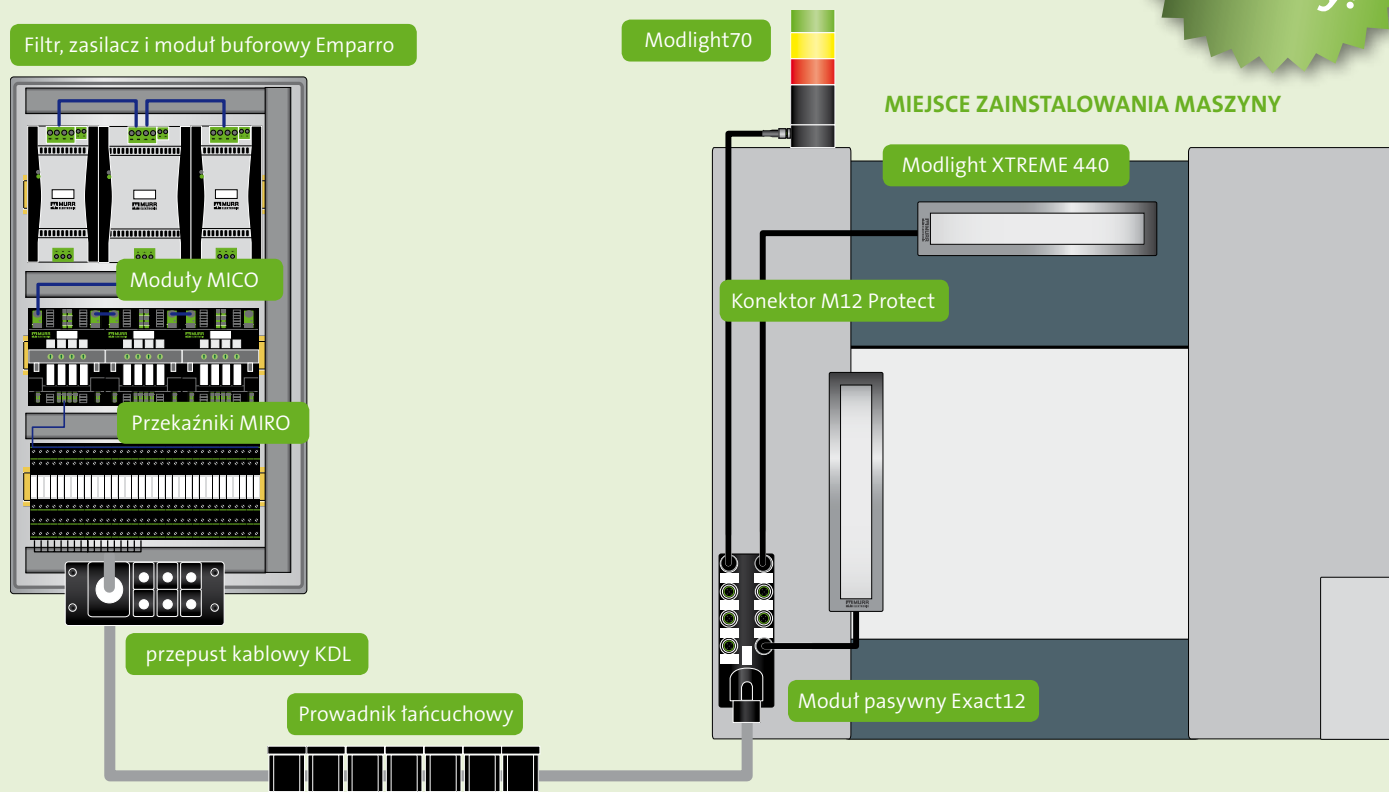

DANE DO ZAMÓWIENIA

Oświetlenie LED		Nr art.
Modlight XTREME 440		4000-75827-1315000
Modlight XTREME 440	stopa mocująca	4000-75800-0000900
Zasilanie		Nr art.
Filtr Emparro, jednofazowy	10 A	10700
	20 A	10701
Zasilacz Emparro, jednofazowy	24 VDC/5 A	85440
	24 VDC/10 A	85441
	24 VDC/20 A	85442
Moduł buforowy Emparro	24 VDC/20 A/1 sec.	85458
Zabezpieczenie		Nr art.
Moduł MICO	24 VDC/1-2-4-6 A	9000-41034-0100600
	24 VDC/2 A	9000-41068-0200000
Inne		Nr art.
Przełączniki MIRO	24 VDC/6 A	665200
Przepust kablowy KDL	w zależności od średnicy	4000-70403-xxxxxxx
Moduł pasywny Exact12	8-portowy	8000-88512-452xxxx
Konektor M12 Protect	żeński, kątowy, 3-polowy, z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości	7072-13701-xxxxyyy
Kolumna sygnalizacyjna	Modlight70	4000-75713-5310000

xxxx = rodzaj przewodu
yyyy = długość przewodu