

PEŁNA WYDAJNOŚĆ W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Pola dotknięte suszą z unoszącymi się tumanami kurzu, posypywane solą oblodzone drogi, podmokłe tereny leśne, na których drwale walczą z błotem i brudem.

Maszyny i pojazdy muszą wydajnie pracować w przeróżnych nieraz bardzo skomplikowanych i trudnych warunkach. Seria wtyczek i rozdzielaczy Murrelektronik XTREME oferuje rozwiązania instalacyjne pozwalające na niezawodne i nieskomplikowane sprostanie tym wymagom.




xtreme
robust | durable | strong

ZALETY:

- Zdolne do pracy w wysokiej wilgotności oraz temperaturze od -40 do +85°C;
- Przystosowane do pracy pod napięciem od 12 do 32V;
- Niewrażliwe na zapylenie i działanie wody pod ciśnieniem według klasy ochrony IP66K;
- Szczelność IP68 nawet w warunkach długotrwałego zanurzenia;
- Odporne na częste zmywanie wysokociśnieniowe;
- Odporne na wstrząsy i wibracje;
- Zdolne do pracy w kontakcie z olejami hydraulicznymi, silnikowymi i smarami;
- Wszystkie metalowe części wykonane ze stali nierdzewnej.



ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE DLA ZASTOSOWAŃ MOBILNYCH

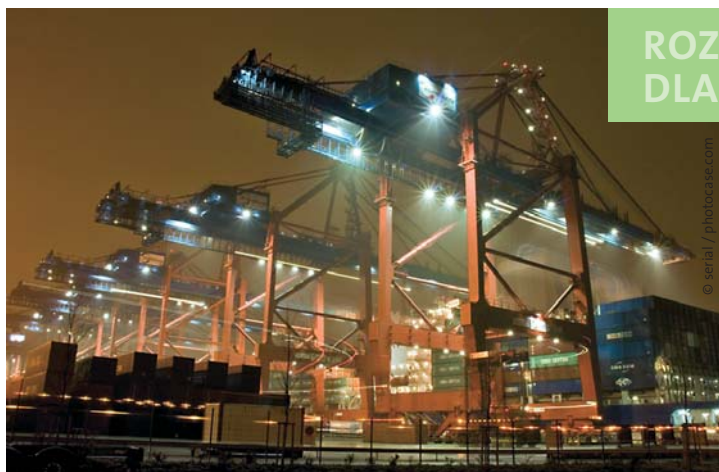

M12 XTREME

- Nowatorska koncepcja profilu uszczelki – dodatkowe zabezpieczenie osiowe i radialne;
- Zintegrowana nakrętka sześciokątna – idealne połączenie z pomocą klucza dynamometrycznego;
- Wszystkie metalowe części wykonane ze stali nierdzewnej;
- Izolacja z poliuretanu (PUR) w czarnym kolorze, odporna na promieniowanie UV. Idealne do przewodników łańcuchowych.



MVP XTREME

- Obudowa odlana w całości z tworzywa sztucznego;
- Gwinty portów ze stali nierdzewnej;
- Czarny, odporny na promieniowanie UV przewód z poliuretanu (PUR). Idealny do przewodników łańcuchowych.
- Niezwykle jasne diody LED;
- Odporna na wstrząsy, w pełni zalana obudowa;
- Prefabrykowany przewód o długości od 3 do 30m.



MSUD XTREME

- Zamocowana na stałe silikonowa uszczelka;
- Śruba mocująca ze stali szlachetnej;
- Zintegrowana dioda LED i tłumik przepięć (warystor)
- Czarny, odporny na promieniowanie UV przewód z poliuretanu (PUR). Idealny do przewodników łańcuchowych.
- W pełni zalana obudowa gwarantuje niezawodne połączenie;
- Drugi koniec przyłącza z wtyczką M12.



xtreme
robust | durable | strong



...a także **JUNIOR TIMER**
dla aplikacji hydrauliki
mobilnej

